


INSTYLE

BY ARTE LAMP

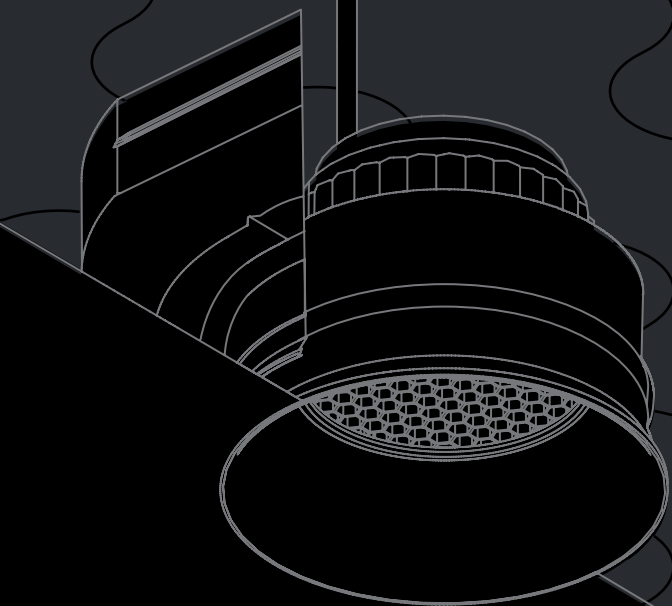

ARTE
LAMP

INSTYLE
BY ARTE LAMP




ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ИСТОЧНИКИ СВЕТА
УПРАВЛЕНИЕ





INTER МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

A300105 СЕРЫЙ

Устанавливается в натяжной потолок (ПВХ).
Возможность регулировки под уровень потолка.
В комплекте: основание, установочный стакан.






Монтажные комплекты собираются в единую прямую линию при помощи фиксаторов



ОСНОВАНИЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН



INTER совместим с источниками света MR16.
Рекомендуем использовать со светодиодными модулями ORE TM ARTE Lamp

В комплекте: декоративная рамка,
антислепающий фильтр, установочное
кольцо для вклейки, патрон GU10

INTER ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

A3010PL-1WH БЕЛЫЙ

A3010PL-1BK ЧЕРНЫЙ


A3010PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ ORE
(приобретается отдельно)




АНТИСЛЕПАЮЩИЙ ФИЛЬТР



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО




TARF MINI

A2067PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2067PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11



TARF MINI

A2068PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2068PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W




Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11



TARF

A2177PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2177PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2167PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2167PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2178PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2178PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2168PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2168PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2178PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W

A2178PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W

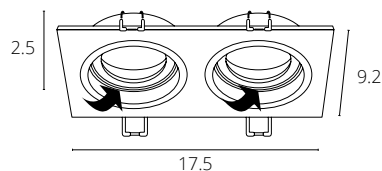


Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2168PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W


A2168PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W

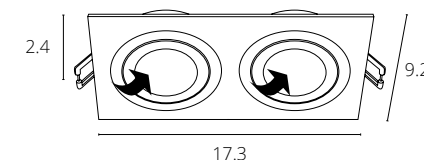


Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника

MIRA MINI**A2761PL-1WH** БЕЛЫЙ G5,3 35W**A2761PL-1BK** ЧЕРНЫЙ G5,3 35W


Высота светильника с модулем 5 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11

**MIRA MINI****A2762PL-1WH** БЕЛЫЙ G5,3 35W**A2762PL-1BK** ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5,3 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем
серии ORE MINI или лампой MR11


**MIRA****A2861PL-1WH** БЕЛЫЙ GU10 35W**A2861PL-1BK** ЧЕРНЫЙ GU10 35W

Высота светильника с модулем 3 см.

**MIRA****A2862PL-1WH** БЕЛЫЙ GU10 35W**A2862PL-1BK** ЧЕРНЫЙ GU10 35W

Высота светильника с модулем 3,5 см.





DASH MINI


A2764PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2764PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 7,6 см.

Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11




DASH

A2864PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A2864PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W







Высота светильника с модулем 5,8 см.

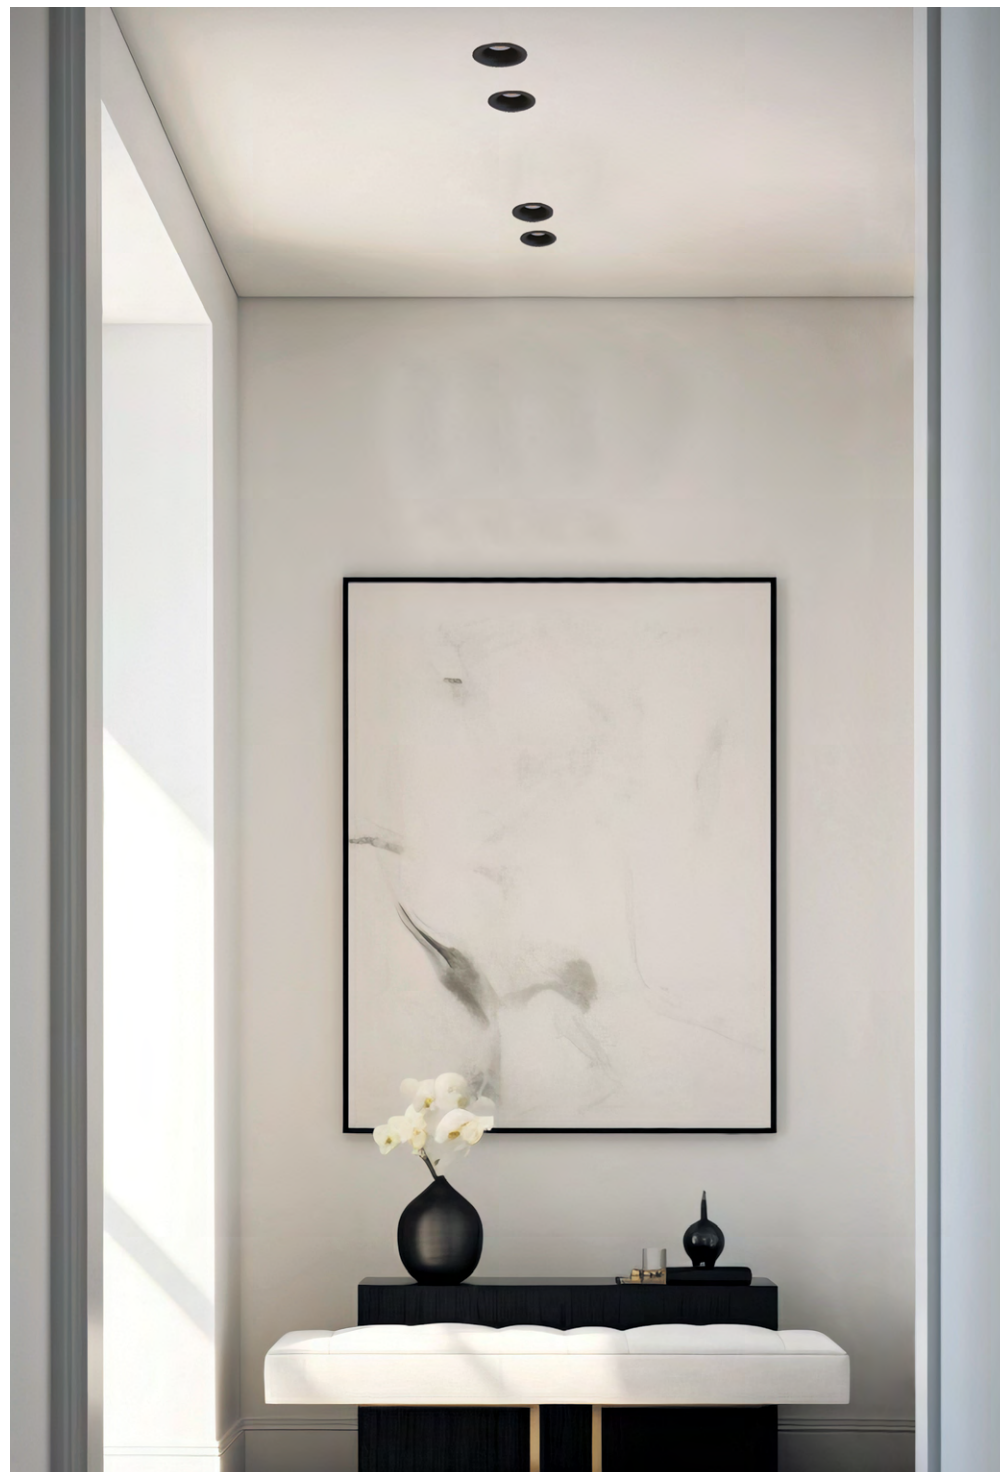

DUCRE MINI



DUCRE

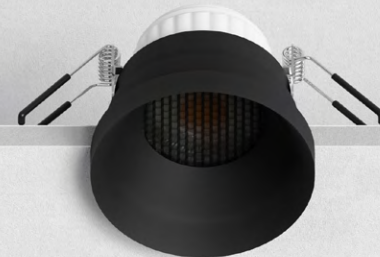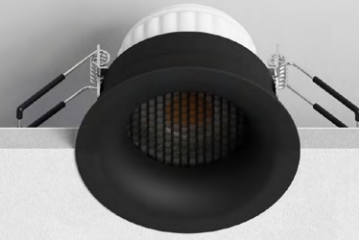




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709001 БЕЛЫЙ

PLASTIC

Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709002 БЕЛЫЙ

PLASTIC

Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок





DUCRE MINI ACCESSORIES

A709003 БЕЛЫЙ

PLASTIC

Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок





DUCRE MINI

A7093PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A7093PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,3 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11





DUCRE MINI

A7094PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A7094PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 6,8 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11




DUCRE MINI

A7095PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A7095PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 6,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11






DUCRE ACCESSORIES

A809001 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок




DUCRE ACCESSORIES

A809002 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок





DUCRE ACCESSORIES

A809003 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок




DUCRE

A8093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,4 см.




DUCRE

A8094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5 см.




DUCRE


A8095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,8 см.





ACT MINI

A3536PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A3536PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W




Высота светильника с модулем 6,3 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11

CORNO

A2863PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2863PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 5 см.




RAMO

A1240PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,2 см.







HELM MINI

A2859PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2859PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W





Высота светильника с модулем 7,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11.



HELM MINI

A2858PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2858PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,6 см.
Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11.



HELM

A2869PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2869PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W





Высота светильника с модулем 5,7 см.



HELM

A2868PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2868PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5,7 см.



GIRO

A2867PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2867PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W





Высота светильника с модулем 3,8 см.



GIRO

A2866PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2866PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.

Светодиодные модули ORE и ORE MINI представляют собой современную и технологичную альтернативу традиционным лампам MR16 и MR11.

Благодаря светодиодному источнику света и уникальной компонентной базе они обладают рядом преимуществ, которые делают их более эффективными и надежными.

Широкий модельный ряд модулей поможет решить любые задачи светодизайна.



Изолированный IC драйвер гарантирует безопасный уровень пульсации как в диммируемых, так и в недиммируемых модулях.



Модули имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%.



По результатам тестирования светодиодных модулей TM ARTE Lamp в независимых лабораториях коэффициент пульсации < 1%. Светодиодные модули безопасны для глаз.



ИСТОЧНИКИ СВЕТА





ORE MINI


A22370-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K	30°
A22370-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	4000 K	30°



Модули подходят в стандартные встраиваемые светильники для ламп MR11. Совместимы с сериями TARG MINI, DASH MINI, ACT MINI, HELM MINI, MIRA MINI, DUCRE MINI.

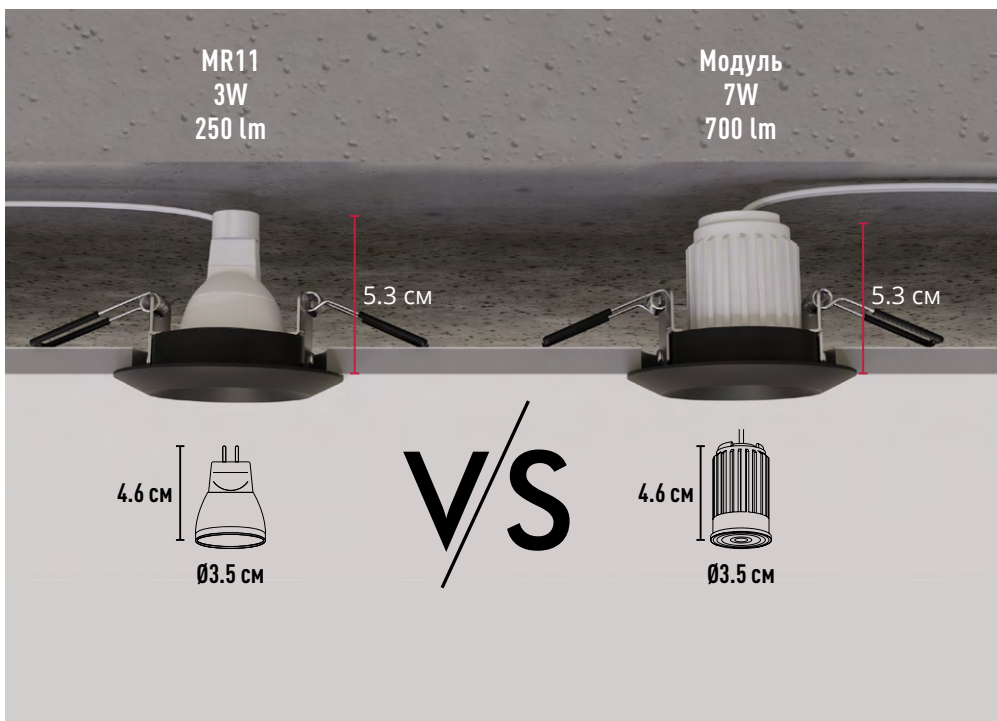


- Уникальное решение на рынке – самый миниатюрный 7Вт модуль диаметром 35 мм
- Корпус полностью из керамики
- Драйвер в компаунде со стабилизацией мощности и светового потока
- Светодиод COB с высокой световой отдачей более 95лм/Вт
- Линзованная оптика, угол освещения – 30°





ORE

A22070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	3000 K	36°
A22070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	800 Lm	4000 K	36°
A22070-5K	БЕЛЫЙ	LED 7W	850 Lm	5000 K	36°





ORE

A22071-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	3000 K	36°
A22071-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	4000 K	36°





ORE

A23070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	3000 K	110°
A23070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K	110°

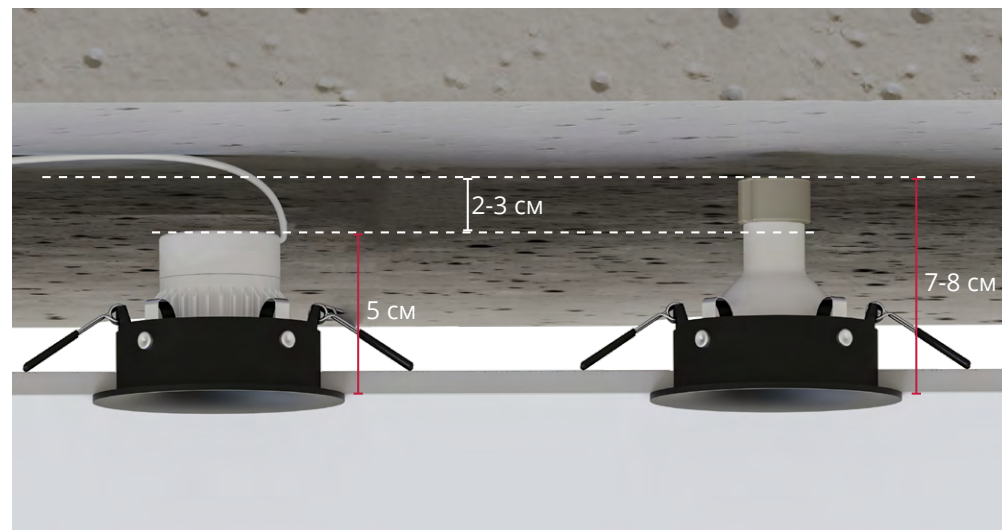



В сравнении с классическими лампами MR16 светодиодные модули позволяют сохранить высоту потолка. Качественная оптика равномерно распределяет световой поток от светодиода. Светодиоды COB обеспечивают высокие показатели светового потока и цветопередачи. Корпус модуля из керамики и огнеупорного пластика гарантирует долгий срок службы. Светодиодные модули безопасны для глаз, показатели пульсации меньше 5%. Один светодиодный модуль может заменить до трех стандартных лампочек.

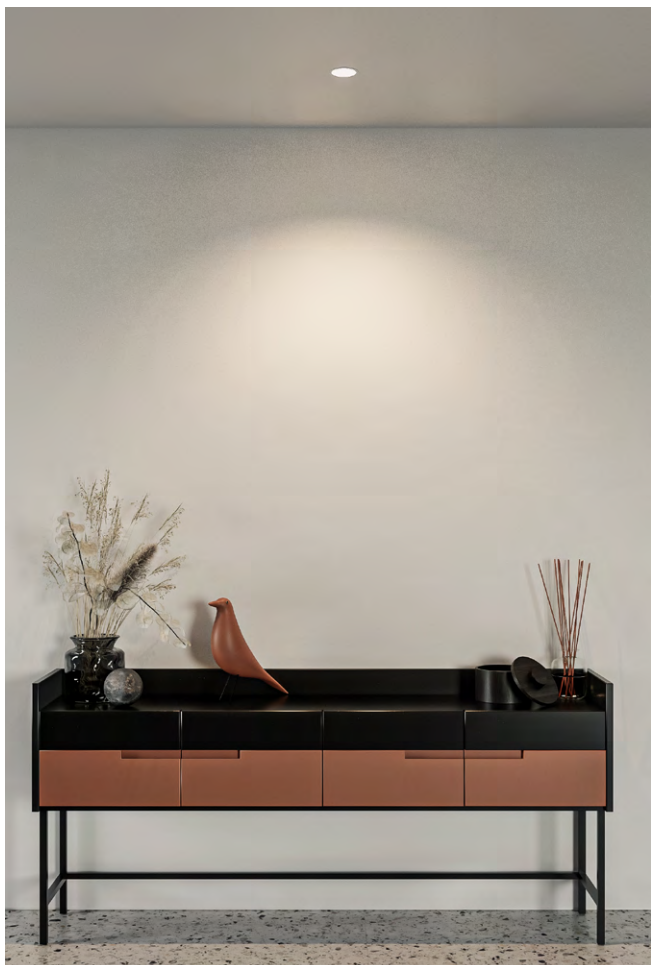

ORE

A23090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	750 Lm	3000 K	110°
A23090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	800 Lm	4000 K	110°





ORE

A22090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	36°
A22090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	36°
A22190-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A22190-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°
A22190-5K	БЕЛЫЙ	LED 9W	1000 Lm	5000 K	60°



ORE

A22091-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	36°
A22091-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	36°
A22191-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	60°
A22191-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	60°



ORE

A24190-3K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A24190-4K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°




**ДИММЕР TRIAC**

Макс. нагрузка

A80D-01CH-RF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V Max 300Вт


Диммер без интеграции с Яндекс Алисой

**ДИММЕР TRIAC**

Макс. нагрузка

A80D-01CH-WF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V Max 300Вт

Диммер с интеграцией с Яндекс Алисой



- Диммер предназначен для управления светодиодными источниками света по протоколу TRIAC (TE - Trailing Edge)
- Основные функции диммера: включение и выключение светодиодных источников света, регулировка яркости

Управление диммером осуществляется с помощью:

- Приложения Smart Life
- Голосового помощника Яндекс.Алиса
- Пульты управления серии SMART A70RC-01CH-BK
- Выключателя возвратного типа PUSH DIM

App Smart Life®



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ МОДУЛЕЙ ORE

ICONS | Обозначения



I ELECTRICITY PROTECTION /
1 КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ



III ELECTRICITY PROTECTION /
3 КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ



PRODUCT MATERIAL /
МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ



DC CURRENT / ПОСТОЯННЫЙ ТОК



AC CURRENT / ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК



BEAM ANGLE /
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА



COLOR RENDERING INDEX / ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



INGRESS PROTECTION RATING /
СТЕПЕНЬ ВЛАГО-ПЫЛЕЗАЩИТЫ



HOLE DIAMETER FOR RECESSING /
ДИАМЕТР ВРЕЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
6.8



LED TYPE / ТИП СВЕТОДИОДА



COMPATIBLE WITH ORE OR ORE MINI
LED MODULES /
СОВМЕСТИМО С МОДУЛЯМИ СЕРИИ
ORE ИЛИ ORE MINI



DIMMING / ДИММИРОВАНИЕ



COMPATIBLE WITH REMOTE CONTROL
/ СОВМЕСТИМО С ПУЛЬТОМ ДУ



USED WITH PUSH DIM PUSH-
BACK SWITCH / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
С ВОЗВРАТНО-НАЖИМНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ PUSH DIM



ACTIVE CAPACITIVE LOAD - FOR
LED LIGHT SOURCES / АКТИВНАЯ
ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКА - ДЛЯ
СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СВЕТА



TRIAC DIMMING (TE) /
ДИММИРОВАНИЕ ПО TRIAC (TE)